
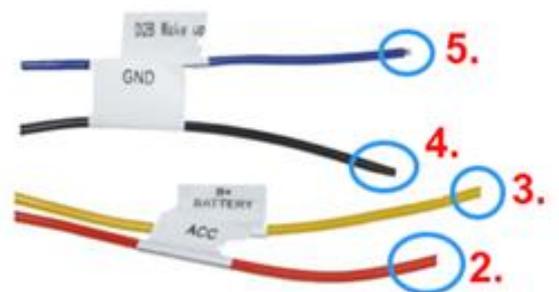



Quickguide: TAFFIO ® 10D2B Adapter

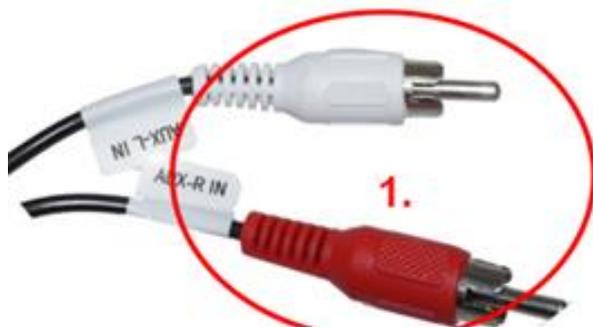

- 1.) Die Chinch Kabeln stecken Sie an dem Nachbau Radio ein.
RCA audio input-connects to the Front left and Front right audio output of aftermarket head unit.
- 2.) Verbinden Sie rot mit Zündungsplus (12V+)
Connect red with ignition plus (12V+)
- 3.) Verbinden Sie Gelb mit Dauerplus (12V+)
Connect yellow with Battery Permatent plus (12V+)
- 4.) Verbinden Sie Schwarz mit Masse - (GND)
Connect black to ground - (GND)
- 5.) Wenn Sie **Radio Option 1** haben verbinden Sie das Blaue (D2B Wake Up) Kabel mit Pin 7 oder Pin 10.
Wenn Sie **Radio Option 2** haben verbinden Sie das Blaue (D2B Wake Up) Kabel mit Pin 4.
If you have Radio Option 1, connect the Blue (D2B Wake Up) cable to pin 7 or pin 10.
If you have Radio Option 2, connect the D2B Wake Up cable to pin 4.
- 6.) Das Lichtwellenleiterkabel (G) entfernen Sie aus dem Original Radio und schließen es an den TAFFIO 10D2B Box an
Remove the fiber optic cable (G) from the original radio and connect it to the TAFFIO 10D2B box.

Installationsbeispiel - Installation example

Original Radio option 1

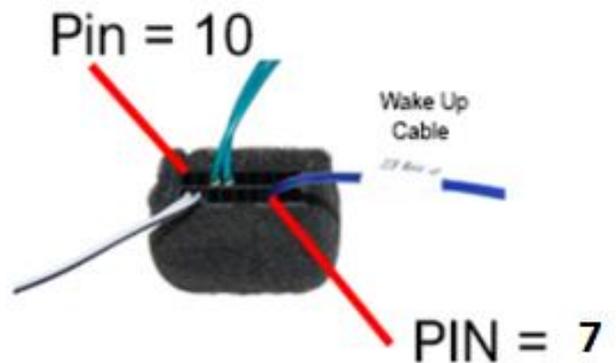

Original Radio option 2

